


LRRS-R4

Sirene - informações técnicas

Sistemas de alerta, sinalização e aplicações industriais

01 DESEMPENHO E CONSTRUÇÃO

Sirene de alto rendimento com 8 cornetas de alumínio, corpo em alumínio fundido, rotor balanceado dinamicamente e base de aço pintada eletrostaticamente a pó.

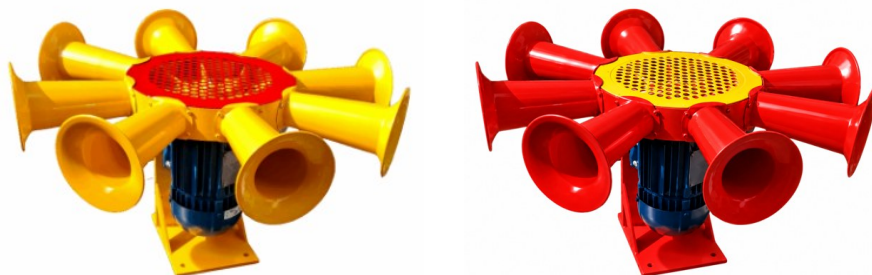

Opções de cor: amarela ou vermelha

02 ESPECIFICAÇÕES COMPARATIVAS

Característica	Motor trifásico	Motor monofásico
Pressão sonora	Até 129 dB a 1 m	Até 115 dB a 1 m
Motor	WEG 2 CV (1,5 kW)	WEG 1,5 CV (1,1 kW)
Tensão nominal	220 / 380 / 440 V	110 / 220 V
Corrente nominal	5,61 / 3,25 / 2,81 A	14,9 / 7,46 A
Frequência / proteção	60 Hz / IP56	60 Hz / IP56
Diâmetro x altura	690 x 420 mm	690 x 420 mm
Peso bruto	28 kg	40 kg

03 BASE DE FIXAÇÃO

Base de fixação	Trifásica	Monofásica
Chapa de aço	3/8 polegada	3/8 polegada
Dimensões	180 x 230 mm	180 x 230 mm
Furação	4 furos de Ø 12,5 mm	4 furos de Ø 12,5 mm
Distância entre centros	140 x 180 mm	140 x 180 mm

APLICAÇÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A pressão sonora e a potência diferem entre as versões, conforme o PDF original.